HOME LORRY

ニュー・マイコンホームローリー

350/500/1000/1400/2000

明日への技術と信頼のサービス

TATSUNO

消防申請の手続き ホームローリーご購入時の消防申請方法と取付基準（第二石油類）

350型/500型/1000型 【届出】

届出方法

消防法では、少量危険物としての届出が必要です。
必ず常置場所の所轄消防署にお問い合わせおよび届け出ください。

【届出書類】
①少量危険物の貯蔵･取扱届出書
②届出車両に関する常置場所の案内図と配置図など
③(株)タツノからの添付書類
●タンク検査済証
●ホームローリー用安全弁検査済証
●申請用図面および仕様書（移動タンク貯蔵所構造設備明細書など）
④積載する車両の車検証（写し）
（新車を8ナンバーで登録する場合は、消防検査後の車検申請となり、届出時に積載車両の諸元表等が必要となる場合があります。）

標準付属品
- Uボルト(M14mm)
- 危険物表示板2枚(□-300mm)
- 消火器収納箱1個(※1000型のみ)

取付要領

1.荷台が木張りの場合、0.6mm以上の鉄板で覆う。
2.Uボルト等でローリーをトラックのシャーシーフレームにしっかりと固定する。
3.[危]危険物表示板（300mm角）を、車両前後の見やすい箇所に1枚ずつ取り付ける。
4.車載用粉末消火器（3.5kg以上）を1本取り付ける。

費　用

1.届出書類作成手続費	別途
2.取付費	別途

1400型/2000型 【許可】

申請方法

消防法では、指定数量を超えるローリーは、移動タンク貯蔵所としての法規が適用されますので、危険物貯蔵所設置の許可が必要です。

標準付属品
- Uボルト(M14mm)
- 危険物表示板2枚(□-400mm)
- 消火器収納箱2個

手順1

【最初に用意する書類】
①危険物貯蔵所設置許可申請書
②移動タンク貯蔵所常置場所の案内図と配置図など
③(株)タツノからの添付書類
●タンク検査済証
●ホームローリー用安全弁検査済証
●申請用図面および仕様書（移動タンク貯蔵所構造設備明細書など）
④積載する車両の車検証（写し）
（新車を8ナンバーで登録する場合は、消防検査後の車検申請となり、届出時に積載車両の諸元表等が必要となる場合があります。）

手順2

【完成検査時用意する書類】
①危険物貯蔵所完成検査申請書
★完成検査合格後、完成検査済証が交付されます。

手順3

【交付後用意する書類】
①危険物保安監督者選任届
②実務経験証明書
③危険物取扱免状（写し）

取付要領

1.荷台が木張りの場合、0.6mm以上の鉄板で覆う。
2.Uボルト等でローリーをトラックのシャーシーフレームにしっかりと固定する。
3.運転席とタンク後方との空いた荷台スペースに、タンク移動防止用角鋼材などを置く。
4.[危]危険物表示板(400mm角)を、車両前後の見やすい箇所に1枚ずつ取り付ける。
5.車載用粉末消火器(3.5kg以上)を法定の箱に収納し2本取り付ける。

費　用

1.設置許可申請納付金	26,000円（平成9年4月1日施行）
2.完成検査納付金	13,000円（平成9年4月1日施行）
3.許可書類作成手続費	別途
4.取付費	別途

※消防法のみならず、当該地域の市条例や他の法令に沿って運用ください。※詳しいことについては、お近くの(株)タツノまでお問い合わせください。

⚠この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様･デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

株式会社タツノ

本社/〒108-8520 東京都港区芝浦 2-12-13
TEL 03-3452-6211(大代表) FAX 03-3455-0946
http://www.tatsuno.co.jp/

● 北海道支店	〒060-0009 札幌市中央区北９条西 24-4-15	TEL 050-9000-0700	FAX 011-644-1042
● 東北支店	〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32	TEL 050-9000-0690	FAX 022-236-7782
● 関東支店	〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1	TEL 050-9000-2474	FAX 028-662-1159
● 東京支店	〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7	TEL 050-9000-0303	FAX 045-511-2828
● 中部支店	〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25	TEL 050-9000-2345	FAX 052-721-3165
● 関西支店	〒553-0003 大阪市福島区福島 6-16-1	TEL 050-9000-2500	FAX 06-6453-4504
● 中四国支店	〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23	TEL 050-9000-2311	FAX 082-294-6105
● 九州支店	〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13	TEL 050-9000-0740	FAX 092-413-6680

（上記のほか、全国に 71 ヵ所の販売拠点がございます。）

機種・機能一覧表

○設定有　— 設定無

機種		350	500	1000			1400			2000		
型式		LO35D / LO35TD(東消型)	LO5D / LO5TD(東消型)	L10D	L10MD	L10HD	L14D	L14MD	L14HD	L20D	L20MD	L20HD
形状（機器寸法）		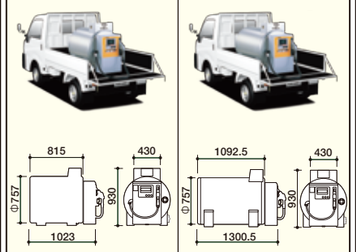		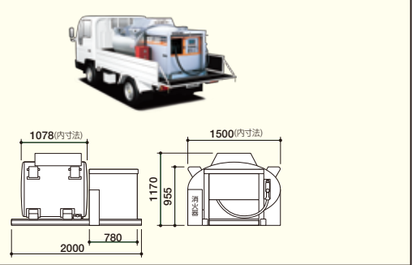						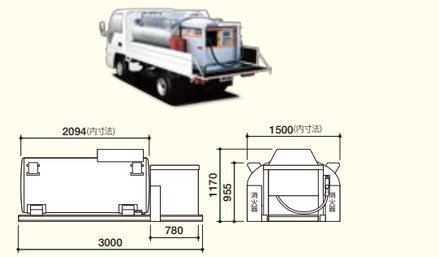		
標準	最大数量	320L	430L	950L			1350L			1900L		
	機器重量※	80kg	90kg	369kg	382.5kg	384kg	408kg	421.5kg	423kg	455kg	468.5kg	470kg
	含油重量※	336kg	434kg	1129kg	1142.5kg	1144kg	1488kg	1501.5kg	1503kg	1975kg	1988.5kg	1990kg
	吐出量※	60L/min	60L/min	60L/min	90L/min	120L/min	60L/min	90L/min	120L/min	60L/min	90L/min	120L/min
	ポンプ	ヒューガルポンプ		ヒューガルポンプ			ヒューガルポンプ			ヒューガルポンプ		
	モーター	DC12VまたはDC24V 130W		DC12VまたはDC24V 240W	DC24V 470W		DC12VまたはDC24V 240W	DC24V 470W		DC12VまたはDC24V 240W	DC24V 470W	
	ノズル種類 プリセット無し	●灯油･軽油：FN-1001-M(オート) ●A 重 油：FN-1003-H(汎用)		●灯油･軽油：60･90L/min FN-1005-K(汎用)、120L/min FN-1005-J(汎用) ●A 重 油：FN-1005-K(汎用)			●灯油･軽油：60･90L/min FN-1005-K(汎用)、120L/min FN-1005-J(汎用) ●A 重 油：FN-1005-K(汎用)			●灯油･軽油：60･90L/min FN-1005-K(汎用)、120L/min FN-1005-J(汎用) ●A 重 油：FN-1005-K(汎用)		
	ノズル種類 プリセット有り	●灯油･軽油：FN-1001-M(オート) ●A 重 油：設定なし		●灯油･軽油：60･90･120L/min FN-1004-G(オート) ●A 重 油：設定無し			●灯油･軽油：60･90･120L/min FN-1004-G(オート) ●A 重 油：設定無し			●灯油･軽油：60･90･120L/min FN-1004-G(オート) ●A 重 油：設定無し		
	ホースリール	標準：手巻		電動モーター巻取式(過負荷保護装置付)			電動モーター巻取式(過負荷保護装置付)			電動モーター巻取式(過負荷保護装置付)		
	ホース長さ	口径：22mm・長さ：1.5m (オプション：3m/5m/10m/15m/20m/30m)		口径：22mm・長さ：20m (オプション：30m)	口径：25mm・長さ：20m (オプション：30m)	口径：29mm・長さ：20m (オプション：30m)	口径：22mm・長さ：20m (オプション：30m)	口径：25mm・長さ：20m (オプション：30m)	口径：29mm・長さ：20m (オプション：30m)	口径：22mm・長さ：20m (オプション：30m)	口径：25mm・長さ：20m (オプション：30m)	口径：29mm・長さ：20m (オプション：30m)
	アースワイヤ	手巻式・20m		巻取機能付・20m(オプション：30m)			巻取機能付・20m(オプション：30m)			巻取機能付・20m(オプション：30m)		
	給油量表示	マイコン式電子カウンター(VFD) 給油量計量表示：5桁 0.01～999.99L		マイコン式電子カウンター(VFD) 給油量計量表示：6桁 0.01～9999.99L			マイコン式電子カウンター(VFD) 給油量計量表示：6桁 0.01～9999.99L			マイコン式電子カウンター(VFD) 給油量計量表示：6桁 0.01～9999.99L		
	日計	電子式6桁：0.01～9999.99L (停電時は内蔵バッテリーでバックアップ)		電子式10桁：0.01～99999999.99L (停電時は内蔵バッテリーでバックアップ)			電子式10桁：0.01～99999999.99L (停電時は内蔵バッテリーでバックアップ)			電子式10桁：0.01～99999999.99L (停電時は内蔵バッテリーでバックアップ)		
	積算計	電子式6桁：1～999999L										
	残量計	指針式油面計		電子残量計(セット値より減算)/計量尺			電子残量計(セット値より減算)/計量尺			電子残量計(セット値より減算)/計量尺		
	ローブ流量計 口径	25mm		25mm	32mm		25mm	32mm		25mm	32mm	
	ローブ流量計 精度	計量精度：5/1000(検定公差内)		計量精度：5/1000(検定公差内)			計量精度：5/1000(検定公差内)			計量精度：5/1000(検定公差内)		
	安全装置	50mm復動型安全弁、作動圧力22kPa(0.22kgf/cm²)以上 吹き出し面積 15cm²以上		50mm復動型安全弁 、作動圧力22kPa(0.22kgf/cm²)以上 吹き出し面積 15cm²以上			50mm復動型安全弁 、作動圧力22kPa(0.22kgf/cm²)以上 吹き出し面積 15cm²以上			50mm復動型安全弁 、作動圧力22kPa(0.22kgf/cm²)以上 吹き出し面積 15cm²以上		
	注入口	50mm注入口		180mm注入口(マンホール380mm)			180mm注入口(マンホール380mm)			180mm注入口(マンホール380mm)		
	消火器収納箱	—	—	1個			2個			2個		
オプション	夜間作業灯	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	小型ホースハンガー	○	○	—	—	—	—	—	—	—		—
	給油量プリセット	電磁弁によるジャストストップ方式 プリセット値：18/20L (リピート給油機能付き)		電磁弁によるジャストストップ方式 18/20L固定、10L単位に任意設定可 (リピート給油機能付き)	電磁弁によるジャストストップ方式 10L単位に任意設定可 (リピート給油機能付き)		電磁弁によるジャストストップ方式 18/20L固定、10L単位に任意設定可 (リピート給油機能付き)	電磁弁によるジャストストップ方式 10L単位に任意設定可 (リピート給油機能付き)		電磁弁によるジャストストップ方式 18/20L固定、10L単位に任意設定可 (リピート給油機能付き)	電磁弁によるジャストストップ方式 10L単位に任意設定可 (リピート給油機能付き)	
	電子温度換算装置(灯油のみ)	—	—	—	温度測定範囲：−10℃～+60℃ 換算温度：15℃、精度：±0.2℃ 測定帯：サーミスター		—	温度測定範囲：−10℃～+60℃ 換算温度：15℃、精度：±0.2℃ 測定帯：サーミスター		—	温度測定範囲：−10℃～+60℃ 換算温度：15℃、精度：±0.2℃ 測定帯：サーミスター	
	ローリーメイト(電子プリンター)	給油量･単価･給油金額･日時等のプリントアウト		給油量･単価･給油金額･日時等のプリントアウト			給油量･単価･給油金額･日時等のプリントアウト			給油量･単価･給油金額･日時等のプリントアウト		
	ポケットミニカウンター(手元表示器)	給油量表示、給油スタート/ストップ 18/20Lリピート設定(プリセット付のみ)		給油量表示、給油スタート/ストップ プリセット付はリピート設定可(18/20Lのみ) 任意プリセットの場合は設定および設定値表示不可(トータル表示のみ)			給油量表示、給油スタート/ストップ プリセット付はリピート設定可(18/20Lのみ) 任意プリセットの場合は設定および設定値表示不可(トータル表示のみ)			給油量表示、給油スタート/ストップ プリセット付はリピート設定可(18/20Lのみ) 任意プリセットの場合は設定および設定値表示不可(トータル表示のみ)		
	スノーマン(灯油システムソフト)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※350L/500Lはホース1.5m･1000L/1400L/2000Lはホース20m時
◆吐出量は、ホース長、ノズル種類、プリセット有無、バッテリー電圧、タンク残量などにより変動しますので、弊社営業担当者へお問い合わせください。

■お手持ちの車に簡単に取り付けられます。(取付後の「道路運送車両法」に関する車両の取扱いについては、お近くのディーラーなどにご相談ください。)
■ホームタンク(1000リットル未満)と法規上の容器(ポリタンクなど)以外は給油しないでください。
■含油重量はオプションにより変わりますので、詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。

■小型タイプ(350／500)のホースは、地域によりロングホースが装着できない場合があります。予め所轄の消防署にご確認ください。
■A重油に使用される場合、次のような制限･変化がありますので、弊社までご相談ください。
①プリセット･温度換算装置は取付不可。②オートノズルの装着不可。③吐出量の低下。④積載可能適用車種の変更。など。
■中速90L/min、高速120L/minは24V車のみに取り付けられます。車種をよく確認の上ご用命ください。

Operations

寒さの中での作業を簡単・便利に。

HOME LORRY
大 型
1000/1400/2000
Types

夕暮れ時、夜間も安心!
蛍光表示管
光るカウンター

簡単便利なプリセット機能（オプション）

大型ボタンで簡単ワンタッチ操作

■ お好みプリセット機能

指定された給油量（10L～990L）を10L単位で簡単に設定できます。量指定のお客様への配送が迅速･正確に対応できます。
もちろん変更も簡単、プリセット用ディスプレイの表示を確認しながら操作できます。

■ ワンタッチリピート機能、缶数も表示（60L型のみ）

18L/20Lや指定数量がリピートボタンを押すだけで何回でも自動的に繰り返し給油できます。
18L/20Lはリピート回数が同時表示され、合計数量と缶数の把握ができ、小口配送が一層便利になります。
任意の数量でのリピート給油もできます。

合計量表示

缶数表示

■ アラーム機能

すべてのプリセット給油は終了時にアラームでお知らせしますので、リピート時のノズル操作も安心確実です。

■ 夜間作業も安心!手元に照明（オプション）

夕暮れ時や夜間配達時の作業に便利で安全確保･伝票書きにも必要な作業灯。自動消灯機能も付いています。

モード切替で便利な機能を簡単操作！
充実の管理機能

日計表示

モード切換ボタンを"日計"に合わせるだけで簡単に表示できます。
（リセット後の合計値が表示されます。）

グループ集計

同一のお客様で複数の離れたタンクがある場合も合算 Ⓐ+Ⓑ+Ⓒして表示ができます。

残量表示

残量はスイッチひとつで表示、また、残量が少なくなるとディスプレイの点滅でお知らせする安心設計です。

1000/1400/2000 Types

HOME LORRY

灯油関連機器

灯油配送システム　「効率化と顧客満足」を目指すホームローリーと連携する商品です。

■1台のローリーでも、数10台のローリーをお持ちでも

ホームローリー　車載流量計　ポケットミニカウンター　ローリーメイト　スノーマン（パソコン管理）

灯油配送システムが構築できます。

システム構成図

ポケットミニカウンター

●ローリーから離れていてもカウンターを手元で確認、手元で操作。
●18L/20Lのリピート給油も思いのまま。
●給油中に電波が途切れてもリカバリー機能で短時間で復帰。

型式承認取得製品

ローリーメイト（有線式･無線式）

●給油終了後にワンタッチで納品伝票を発行。
●無線式ならローリーから離れた給油現場で遠隔操作･リアルタイプで確認が行えます。

型式承認取得製品

スノーマン（灯油配送システム）

●ローリーメイトと連動して灯油配送をパワーアップするPC用システムソフト。
●配送リストの作成や配送後の事務処理を効率化。
●配送をよりプロフェッショナルにグレードアップ。

車載用マイコン流量計（ローブ流量計+電子カウンター+プリンター）

●見やすく、実績豊富な大型高輝度蛍光表示管を採用。
●積算機能付き電子カウンターで、積算量や日計もワンタッチ呼び出し。
●流量計は小型、低騒音で振動にも強く、車両への取付けに最適です。
●ローリーメイトやポケットミニカウンターも簡単に接続できます。（別売品）

※カウンターは分離して取付けることもできます。

完成車ローリーをご購入の際は、ディーラーへ
「タツノの電子カウンター付ローブ流量計」とご用命ください。

ドロップパイプ（ローリーへの補給用）

計量機ノズルを使ってローリーに補給をする場合は、関連法規により「ドロップパイプ（別売品）」を使用して静電気の除去を行い、さらに「オートノズル（自動停止機能付ノズル）」または、プリセット装置（予め設定した量で自動停止する装置）を使用することが義務づけられています。



給油ノズル

ドロップパイプ
ローリータンクの底部に達するよう伸縮します。
★350L/500L用と1000L/1400L/2000L用の2タイプを用意してあります。

※上記製品の詳細は専用カタログをご参照ください。

配送効率・配送力を考えるなら!

HOME LORRY 大型 1000/1400/2000 Types

- 遠くからでも、斜めからでも見やすい大型カウンター
- ワンタッチ操作で独立した機能別スイッチ
- タフなロープ流量計搭載、選べる吐出量 60L/min 90L/min 120L/min
- 軽量・総アルミ製のタンク 1000L 1400L 2000L
- ホースの長さは標準仕様とロング仕様の2種類 20m 30m

1000 Type -60/90/120L/min.

8ナンバー対応 850kg車への架装時
貨物ナンバー対応

※写真はL10D-P(プリセット付)です。

8ナンバーで850Kg車への架装もOK!

吐出量 60L/min	L10D	>>> 標準タイプ
	L10D-P	>>> プリセット付
吐出量 90L/min	L10MD	>>> 標準タイプ
	L10MD-P	>>> プリセット付
	L10MD-C	>>> 温度換算装置付
	L10MD-PC	>>> プリセット・温度換算装置付
吐出量 120L/min	L10HD	>>> 標準タイプ
	L10HD-P	>>> プリセット付
	L10HD-C	>>> 温度換算装置付
	L10HD-PC	>>> プリセット・温度換算装置付

1400 Type -60/90/120L/min.

貨物ナンバー対応

※写真はL14D-P(プリセット付)です。

1.5t車などちょっと小さめのトラック用!

吐出量 60L/min	L14D	>>> 標準タイプ
	L14D-P	>>> プリセット付
吐出量 90L/min	L14MD	>>> 標準タイプ
	L14MD-P	>>> プリセット付
	L14MD-C	>>> 温度換算装置付
	L14MD-PC	>>> プリセット・温度換算装置付
吐出量 120L/min	L14HD	>>> 標準タイプ
	L14HD-P	>>> プリセット付
	L14HD-C	>>> 温度換算装置付
	L14HD-PC	>>> プリセット・温度換算装置付

2000 Type -60/90/120L/min.

貨物ナンバー対応

※写真はL20D-P(プリセット付)です。

一回にたっぷり積み込んで効率配送!

吐出量 60L/min	L20D	>>> 標準タイプ
	L20D-P	>>> プリセット付
吐出量 90L/min	L20MD	>>> 標準タイプ
	L20MD-P	>>> プリセット付
	L20MD-C	>>> 温度換算装置付
	L20MD-PC	>>> プリセット・温度換算装置付
吐出量 120L/min	L20HD	>>> 標準タイプ
	L20HD-P	>>> プリセット付
	L20HD-C	>>> 温度換算装置付
	L20HD-PC	>>> プリセット・温度換算装置付

1000/1400/2000 Types

※写真のホームローリーは各種オプションを装備しています。※車両はCGで実在のものではありません。

HOME LORRY

Features

隅々までの気配り設計です。

オートパワーオフを標準搭載

省エネ設計で
バッテリーへの負担をかけません

給油停止後、10分が経過すると自動で電源が切れるオートパワーオフ機構を採用。
操作性をはじめデリバリー時の作業に配慮した設計ですので、いつでも安心できる配達を実現します。

■温度補正機能(オプション:90L・120L型のみ)
外気温が低いほど灯油の体積は縮小します。
温度補正装置は、計量法で定められた基準温度15℃に自動換算し、冬季販売のロスとなる要因をなくし、適正な計量を行います。



ホース巻取りも楽々、電動ホースリール

「巻取り」スイッチオンで、ホースを電動で巻取ります。
作業はホースが本体へ格納されていくのをアシストするだけです。

ゼンマイ式に比べてはるかにスムースで簡単。
油の入っている重いホースが軽快に扱えます。

【特許取得のセーフティ機構】
巻取り時にどのスイッチでも緊急停止します。

1000/1400/2000

大型機種に標準装備

■専用設計ノズル
ローリー専用設計のノズルは遠方給油による吐出量低下を極力抑えました。

■ノズルホルダー
ノズルホルダーは振動にも外れにくく、また、固定用キー付きで安全です。

■カギ付き給油口:ハッチ
上部ハッチ(給油口)にはイタズラや盗難防止のためカギを標準装備しています。

■安全装置(安全弁)
熱膨張によるタンク内の燃料油のあふれを防止します。

■計量尺
電子式のほかに手動の計量尺もついて、補給時の残量確認に便利です。



■アースワイヤ
20mのアースワイヤを巻取りリール付きで標準装備しています。

■消火器ボックス
消火器収納用のボックスを標準装備しています。

小型、軽量で機動力を発揮!

HOME LORRY 小型 350/500 Types

- 遠くからでも、斜めからでも見やすい大型カウンター
- ワンタッチ操作で独立した機能別スイッチ
- 振動に強いロープ流量計を搭載
- 軽量・総アルミ製のタンク　350L　500L
- ホースの長さは7種類　1.5m　3m　5m　10m　15m　20m　30m

350 Type -60L/min.

貨物ナンバー対応

※写真はL035D-P(プリセット付)です。

■標準型

吐出量 60L/min		
	L035D	>>> 標準タイプ
	L035D-P	>>> プリセット付

■東消型

吐出量 60L/min		
	L035TD	>>> 標準タイプ
	L035TD-P	>>> プリセット付

軽トラックだから!

狭い路地でもスイスイ配送!
オールラウンダーとして活躍します。

500 Type -60L/min.

8ナンバー対応 350kg車への架装時

貨物ナンバー対応

※写真はL05D-P(プリセット付)です。

■標準型

吐出量 60L/min		
	L05D	>>> 標準タイプ
	L05D-P	>>> プリセット付

■東消型

吐出量 60L/min		
	L05TD	>>> 標準タイプ
	L05TD-P	>>> プリセット付

8ナンバーで荷台をフルに活用!

灯油を430Lまで積載することが可能です。※軽油・A重油は比重の兼合いで積載できません。

■ 小型タイプはホース長さ1.5mが標準仕様となります。
ロングホースの場合、所轄の消防署により装着できない場合があります。



350/500 Types

HOME LORRY

※写真のホームローリーは各種オプションを装備しています。※車両はCGで実在のものではありません。

Features

隅々までの気配り設計です。

■専用ノズル
ローリー専用に設計したノズルは遠方給油による、吐出量低下を極力抑えました。

■ノズルホルダー
振動にも強く、ノズルが外れにくいホルダーですので安全です。
(固定キー付き)

■安全装置
熱膨張によるタンク内の燃料油のあふれを防止します。

■指針式油面計
計装部隣の見やすい位置に付いています。

■アースワイヤ
20mのアースワイヤを標準装備しています。

■小型ホースハンガー(オプション)
長いホースはハンガーでスッキリ解決。

夕暮れ時や夜間も安心!
明るく光るカウンター

大型ボタンで簡単
ワンタッチ操作

■日計表示

モードの切替えで簡単に日計が表示できます。

■プリセット(オプション)

プリセットでリピート給油も簡単!

18/20Lの小口配送時に威力を発揮します。
終了アラームも標準装備。

- 独立した機能の大型スイッチ
- それぞれの機能がボタンひとつで簡単操作
- 電子音で操作間違いも防止
- オートパワーオフを標準搭載
(バッテリーへの負担をかけない省エネ設計)

Operations

寒さの中での作業を簡単・便利に。

究極の灯油配送を考えた
ニュー・マイコンホームローリー

灯油は寒冷地での毎日の生活に欠かせないエネルギー。
安定した供給はお客さまの最低限のニーズです。
だから、灯油配送はお客さまと信頼関係で結ばれた
計り知れない歓びに満ちています。

安全性や信頼性はもちろん、お客さまの笑顔や安心に
応える灯油配送。それは、タツノのホームローリーです。

スピーディーにタイムリーにたくさんのお客様へ届ける効率性

寒い中、夕暮れ時、夜間の作業でも正確・確実に行える操作性

安心して危険物を運び、いろいろな場所で取り扱う安全性

作業負担を少なくするこわだりの工夫と、環境を問わない耐久性

常に使う人の立場を考え、便利に、快適に、適切な作業を提供

TATSUNO

HOME LORRY

ニュー・マイコンホームローリー　350/500/1000/1400/2000